




ESPECIALIDADES QUIMICAS
ESQUIM S.A.

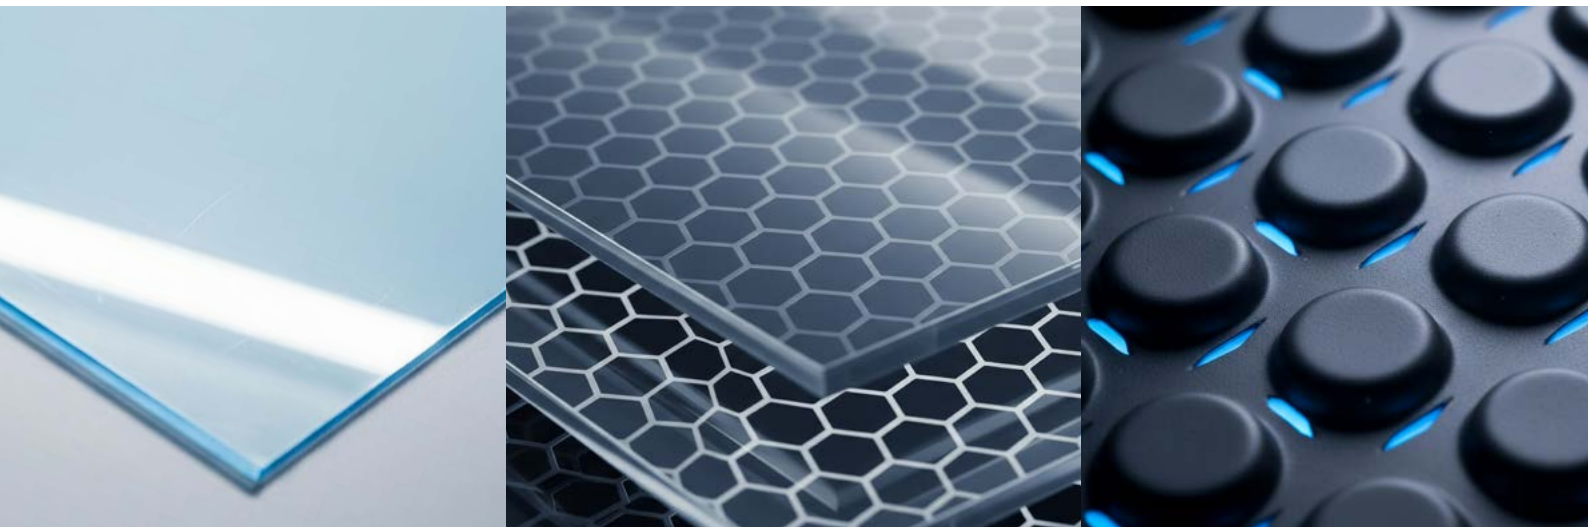

RECUBRIMIENTOS *COATINGS*

Soluciones Avanzadas de Recubrimiento para Superficies
Advanced Coatings Solutions for Surfaces



Antiespumantes *Antifoaming agents*

Los antiespumantes ESQUIM controlan de forma efectiva las espumas y oclusiones de aire más violentas y persistentes sin alterar o contaminar los productos o procesos. ESQUIM S.A. dispone de un centro de I+D destinado exclusivamente al desarrollo de nuevos antiespumantes, por lo que acumulamos una gran experiencia para ofrecer a nuestros clientes soluciones específicas a todos sus problemas de espuma.

The ESQUIM antifoaming agents control efficiently the foams and the violent and persistent air occlusions without changing or contaminating the products or the process.

ESQUIM S.A. has a R+D centre aimed exclusively at developing new anti-foaming agents, so we have a great experience in providing specific solutions to our customers for all their foam problems.

CON SILICONA / SILICONE BASED

Producto <i>Product</i>	Materia Activa <i>Active Matter</i>	Sistema <i>System</i>	Descripción	Description
ESQUIM A-15	100%	S	Debido a su baja viscosidad, es un excelente producto para tintas.	<i>Due to its low viscosity, it is an excellent product for inks.</i>
ESQUIM AD-136	5%	S	Aditivo para extraer aire ocluido en sistemas altamente espumantes con disolventes, tales como los basados en resina epoxi.	<i>Additive to extract the entrapped air in high foaming systems with solvents, as the epoxy resin-based.</i>
ESQUIM AD-246	100%	S	Previene la formación de aire en pinturas. También mejora compatibilidad de estos sistemas.	<i>It prevents air bubbles in paints. It also improves the compatibility of these systems.</i>
ESQUIM AD-256	100%	A / UV	Compuesto altamente efectivo para concentrados de pigmentos o recubrimientos a base de dispersiones de poliuretano, poliuretano - acrílicas o acrílicas.	<i>Highly efficient compound for pigment concentrates or polyurethane dispersion-based coatings, polyurethane-acrylic or acrylics.</i>
ESQUIM AD-256 F	100%	A / UV	Compuesto altamente efectivo certificado para contacto indirecto con alimentos.	<i>Highly effective compound certified for indirect food contact applications.</i>
ESQUIM DP-149A	20%	S	Antiespumante para pinturas acuosas y adhesivos. Incorporación sencilla gracias a su excelente compatibilidad.	<i>Defoamer for aqueous high gloss emulsion systems and adhesive systems. Particularly compatible and therefore easy to incorporate.</i>
ESQUIM AD-336	100%	A	Igual que ESQUIM AD-256 pero con mayor compatibilidad con el medio.	<i>Same as ESQUIM AD-256 but with more system compatibility.</i>
LV ESQUIM EF-5056	40%	S	Desaireante para polyester y muy buena humectación, sin COV.	<i>Air release for polyester and very good wetting agent, without COV.</i>
ESQUIM AD-676	60%	A / UV	Antiespumante para recubrimientos al agua y tintas de imprenta.	<i>Anti-foaming agent for aqueous coatings and printing inks.</i>
ESQUIM AD-696	60%	A / UV	Igual que ESQUIM AD-256 pero con mejor dispersabilidad en el medio.	<i>Same as ESQUIM AD-256 but with a better system dispersion.</i>
LV ESQUIM EF-5055	40%	A / UV	Antiespumante para recubrimientos y tintas de impresión base agua con muy bajo contenido en COV.	<i>Anti-foaming agent for aqueous coatings and printing inks with very low VOC content.</i>
ESQUIM AD-716	10%	A	Recomendado para sistemas en base acuosa sin problemas de incompatibilidades.	<i>Recommended for aqueous-based systems without incompatibility problems.</i>
ESQUIM AD-736	10%	A / S	Excelente antiespumante para pintura plástica con sinergias derivadas de la mezcla de activos con y sin silicona.	<i>Excellent anti-foaming product for plastic paint with synergies generated by mixing products with and without silicone.</i>
ESQUIM A-JCP	12%	P	Uso general para sistemas en polvo.	<i>General purpose for powder applications.</i>
ESQUIM A-JCP2	15%	P	Uso general para sistemas en polvo.	<i>General purpose for powder applications.</i>
ESQUIM DP-138A	15%	P	Uso general para sistemas en polvo certificado para contacto indirecto con alimentos.	<i>General purpose for powder applications certified for indirect food contact applications.</i>
ESQUIM AD-806	65%	A	Desespumante basado en siliconas modificadas para concentrados de pigmentos en sistemas acuosos.	<i>Defoamer based on modified silicones for aqueous pigment concentrates.</i>
LV ESQUIM AD-846	12,5%	A	Antiespumante muy efectivo base siliconas y sin COV para pintura decorativa.	<i>VOC-free super-active silicone based defoamer for water based architectural coatings.</i>
ESQUIM AD-856	25%	A / UV	Desespumante emulsionado de siliconas modificadas para pinturas base agua de alto brillo.	<i>Defoamer based on modified silicones for high gloss water based paints.</i>
ESQUIM DP-317A	10%	S	Antiespumante para pinturas PU, acrílicas, madera y metal.	<i>Antifoam for PU, acrylic, wood and metal paints.</i>

A: Base acuosa / Aqueous Base

S: Base disolvente / Solvent base

UV: UV Base / Base

P: Polvo / Powder

LV Low VOC

SIN SILICONA / SILICONE FREE

Producto Product	Materia Activa Active Matter	Sistema System	Descripción	Description
ESQUIM A-1100	100%	A	Uso general para pintura plástica.	General purpose for decorative paint.
ESQUIM A-8189	100%	A	Uso general para pintura plástica.	General purpose for decorative paint.
ESQUIM DP-058A	100%	A	Uso general para pintura plástica sin separación durante el almacenamiento.	General purpose for decorative paint with high stability during storage.
ESQUIM A-1250	100%	A	Uso general para pintura plástica con características desaireantes.	General purpose for decorative paint with air release properties.
ESQUIM A-7189	70%	A	Uso general para pintura plástica pre-emulsionado para una mejor incorporación.	General purpose for decorative paint preemulsified for an easier addition.
ESQUIM AD-606 B	45%	S / UV	Desaireante con efecto nivelante.	Air release agent with a levelling effect.
ESQUIM A-275	30%	A	Efectividad duradera en sistemas alcalinos.	Long lasting efficiency in alkaline coatings.
ESQUIM DP-080A	100%	A	Uso general para aplicaciones biodegradables y certificado para contacto indirecto con alimentos.	General purpose for biodegradable applications and certified for indirect food contact applications.
ESQUIM EF-5005	10%	A	Antiespumante y desaireante para pinturas base agua listo para usar.	Antifoaming and deareator for water based coatings ready to use.
ESQUIM EF-5015	50%	A	Antiespumante y desaireante para pinturas base agua más concentrado.	Antifoaming and deareator for water based coatings medium concentrated.
ESQUIM DP-142B	75%	A	Uso general para aplicaciones biodegradables y certificado para contacto indirecto con alimentos.	General purpose for biodegradable applications and certified for indirect food contact applications.
ESQUIM DP-131A	25%	A	Emulsión altamente efectiva libre de siliconas y aceites minerales.	Highly effective emulsion silicone and mineral oil free.
ESQUIM A-265	100%	A	Compuesto altamente efectivo libre de siliconas y aceites minerales con efecto desaireante.	Highly effective air release silicone and mineral oil free.
ESQUIM DP-062A	55%	P	Uso general para sistemas en polvo.	General purpose for powder applications.
ESQUIM DP-115A	55%	P	Libre de siliconas y aceites minerales para sistemas en polvo.	Silicone and mineral oil free for powder applications.
ESQUIM A-DP195C	100%	A	Antiespumante biodegradable.	Biodegradable Defoamer.
ESQUIM AD-406B	26%	S	Desaireante de uso general para recubrimientos base disolvente.	General purpose air release agent for solvent-based coatings.
ESQUIM DP-179A	7%	S	Antiespumante para barnices aplicación en madera y muebles al disolvente y sin disolvente.	Antifoam for solvent-borne and solvent-free wood and furniture coatings.



A: Base acuosa / Aqueous Base

S: Base disolvente / Solvent base

UV: UV Base / Base

P: Polvo / Powder



Low VOC

Aditivos de superficie *Surface additives*

ESQUIM S.A. dispone de un amplio abanico de distintos aditivos de superficie para conseguir que su recubrimiento sea diferente y de alta calidad. Además de la gama estándar, nuestro departamento técnico ofrece la posibilidad de desarrollar, conjuntamente con nuestros clientes, aditivos adaptados exclusivamente a sus necesidades.

ESQUIM S.A. has a great range of various surface additives to get a different and high quality coating. In addition to the standard range, our technical department provides the possibility to develop, working together with our customers, additives adapted exclusively to your needs.

CON SILICONA / SILICONE BASED

	Producto <i>Product</i>	Materia Activa <i>Active Matter</i>	Sistema <i>System</i>	Principales Beneficios <i>Main Benefits</i>
	ESQUIM AD-11	10%	S	1, 2, 4, 5
	ESQUIM AD-146	50%	S	6, 7
	ESQUIM AD-186	50%	S	2, 4, 5, 8, 9
	ESQUIM AD-186/2	50%	A / S	2, 4, 5, 8, 9
LV	ESQUIM EF-5026	50%	A / S	2, 4, 5, 8, 9
	ESQUIM AD-216	10%	S	3, 10
	ESQUIM AD-226	100%	A / UV	4, 5
LV	ESQUIM EF-5066	100%	A/UV	4, 5
	ESQUIM AD-246	100%	S	1, 2, 4, 5
	ESQUIM AD-296	100%	A / S / UV	1, 2, 4, 5, 8
	ESQUIM AD-306B	100%	S	8
LV	ESQUIM EF-5076	100%	S	8
	ESQUIM AD-346	50%	A / UV	4, 5
	ESQUIM AD-366	14%	A / S	2, 4, 5, 8
LV	ESQUIM EF-5036	14%	A / S	2, 4, 5, 8
	ESQUIM AD-516	100%	S	1, 3, 5
	ESQUIM AD-526	50%	S / UV	1, 2, 3, 4, 5
	ESQUIM AD-706	100%	S	2, 5, 8
	ESQUIM AD-766	50%	A	3, 10
	ESQUIM AD-786	100%	S	2, 8
	ESQUIM AD-836	50%	A	1, 2, 4, 9
	ESQUIM AD-103A	50%	S	1, 2, 4, 9
	ESQUIM FM-499	100%	A / UV	13, 5, 4

Principales Beneficios *Main Benefits*

- 1- Resistencia al rayado
Mar resistance
- 2- Deslizamiento
Surface slip
- 3- Antiespumante
Anti-foaming
- 4- Nivelación / Brillo
Levelling / Gloss
- 5- Humectación de soporte
Wetting
- 6- Promotor de adherencia
Adhesion promoter
- 7- Efecto hidrofugante
Waterproof effect
- 8- Anticráter
Anticrater
- 9- Propiedades antiblocking
Antiblocking properties
- 10- Efecto Martelé
Hammered finish
- 11- Efecto reológico
Rheology modifier
- 12- Inhibidor corrosión
Corrosion inhibitor
- 13- Estabilidad espumas rígidas
Rigid foam stability
- 14- Anti-piel
Anti-skinning

SIN SILICONA / SILICONE FREE

	Producto <i>Product</i>	Materia Activa <i>Active Matter</i>	Sistema <i>System</i>	Principales Beneficios <i>Main Benefits</i>
	ESQUIM AD-816	40%	S	11
	ESQUIM AD-796	50%	S / UV	3, 4, 8
	ESQUIM AD-826	20%	S	11
	ESQUIM AD-886	36%	A	12
	ESQUIM AD-656	100%	S	14, 12

A: Base acuosa / *Aqueous Base*

S: Base disolvente / *Solvent base*

UV: UV Base / *Base*


LV Low VOC

Resinas siliconadas *Silicone resins*

Las resinas de silicona ESQUIM son un tipo particular de siliconas con estructura tridimensional que confieren propiedades particulares a sus formulaciones: Excelente resistencia a la temperatura, a la intemperie y al envejecimiento, propiedades antiadherentes y propiedades dieléctricas.

ESQUIM silicone resins are a particular type of silicones with a three-dimensional structure which provide specific properties to their formulations: Excellent resistance to temperature, to outdoors and ageing, non-stick and dielectric properties.

Producto Product	Materia Activa Active Matter	Sistema System	Dureza Hardness	Temperatura Temperature
ESQUIM R-707	50%	S	BAJA - LOW	Hasta 650°C - Until 650°C
ESQUIM R-720	60%	S	MEDIA - ALTA - MEDIUM HIGH	Hasta 540°C - Until 540°C
ESQUIM R-730	100%	S/P	ALTA - HIGH	Hasta 430°C - Until 430°C
ESQUIM R-740	100%	S	ALTA - HIGH	Hasta 430°C - Until 430°C
ESQUIM R-750	50%	A	MEDIA- ALTA - MEDIUM HIGH	Hasta 540°C - Until 540°C
ESQUIM R-760	50%	S	ALTA - HIGH	Hasta 430°C - Until 430°C
ESQUIM R-780	100%	S	BAJA - LOW	Hasta 540°C - Until 540°C
ESQUIM R-830	80%	S	ALTA - HIGH	Hasta 430°C - Until 430°C
ESQUIM R-840	50%	S	ALTA - HIGH	Hasta 650°C - Until 650°C
ESQUIM R-860	80%	S	ALTA - HIGH	Hasta 430°C - Until 430°C
ESQUIM R-DP171A	50%	S	ALTA - HIGH	Hasta 540°C - Until 540°C
ESQUIM DP-360A	70%	A	ALTA - HIGH	Hasta 430°C - Until 430°C

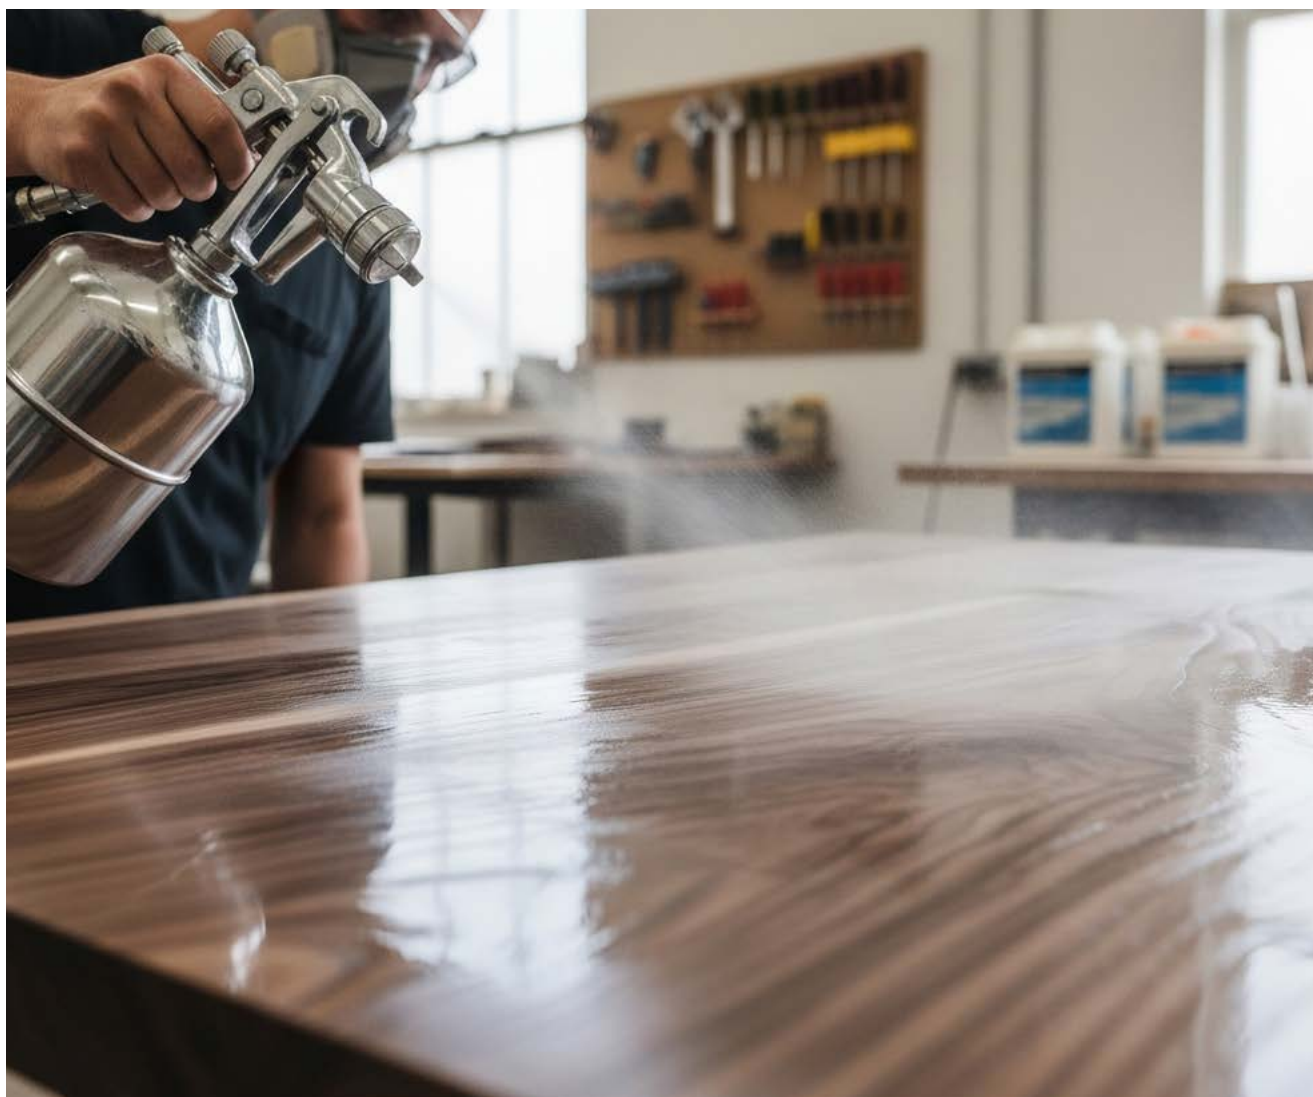

A: Base acuosa / Aqueous Base

S: Base disolvente / Solvent base

P: Polvo / Powder



Aditivos Dispersantes y humectantes

Wetting and Dispersing agents

ESQUIM S.A. dispone de distintos aditivos para conseguir una dispersión perfecta de los pigmentos en la solución líquida de resina para evitar defectos tales como cambio de color, sedimentación, pérdida de brillo o defectos superficiales.

ESQUIM S.A. has different additives to perfectly disperse the pigment in the resin solution to avoid defects as colour change, sedimentation, brightness loss or superficial defects.

Producto Product	Materia Activa Active Matter	Sistema System	Descripción	Description
ESQUIM AD-446	40%	S	Estabilización de pigmentos orgánicos e inorgánicos en formulaciones de pinturas o pastas pigmentarias.	Stabilization of organic and inorganic pigments in paints or pigment pastes.
ESQUIM AD-466	60%	S	Adecuado para mejorar la humectación en sistemas gelificantes a base de bentonitas.	Appropriate to improve the wetting in bentonite-based gelling systems.
ESQUIM AD-476	100%	S	Especialmente adecuado como dispersante de negro de humo, sistemas termoplásticos acrílicos y pinturas alquídicas.	Especially appropriate to disperse carbon black, acrylic thermoplastic systems and alkyd paints.
ESQUIM AD-496B	40%	S	Especialmente adecuado como dispersante de negro de humo, sistemas termoplásticos acrílicos y pinturas alquídicas.	Especially appropriate to disperse carbon black, acrylic thermoplastic systems and alkyd paints.
LV ESQUIM EF-5046	40%	S	Humectante para negro de humo y sistemas inorgánicos con muy bajo contenido en COV.	Wetting agent for carbon black and inorganic systems with very low VOC content.
ESQUIM AD-566	50%	A/S	Contiene silicona. Igual que ESQUIM AD-466 pero con mejoras en el deslizamiento superficial y en la nivelación.	It contains silicone. Like the ESQUIM AD-466 but improved in the surface slip and levelling.
ESQUIM AD-746	40%	A	Dispersante de pigmentos y cargas para pinturas en emulsión.	Dispersing agent for pigments and fillers in emulsion paints.
ESQUIM AD-034A	40%	P	Dispersante de pigmentos y cargas para pinturas en polvo.	Dispersing agent for pigments and fillers in powder paints.
ESQUIM AD-866	40%	A	Dispersante de polímeros aniónicos para pinturas brillantes en base agua.	Polymer anionic dispersing additive for gloss, silky-gloss and emulsion paints.
ESQUIM AD-876	60%	A	Dispersante sin aditivos nocivos para pinturas base agua.	Hazardous-free dispersing agent for water-borne paints.
ESQUIM AD-946	40%	A	Dispersante para bases pigmentarias que ayuda a disminuir la viscosidad y mejora la humectación.	Dispersing agent for pigment fillers, decreases viscosity and improves wetting effect.

A: Base acuosa / Aqueous Base

S: Base disolvente / Solvent base

UV: UV Base / Base

P: Polvo / Powder


LV Low VOC

Selladores de silicona *Silicone Sealants*

ESQUIM S.A. produce y suministra selladores de silicona desde su creación en 1983, por lo que nuestros productos son sobradamente conocidos por su excelente calidad y durabilidad.

ESQUIM S.A. produces and distributes silicone sealants from its foundation in 1983, so our products are perfectly known for their excellent quality and durability.

Producto <i>Product</i>	Descripción	Description
ESQUIM S-140	Sellador fungicida de silicona acético de uso general indicado para cristal, aluminio, cerámica, PVC, azulejos, cemento, etc.	Acetic silicone fungicide sealant of general purpose recommended for glass, aluminium, ceramics, PVC, tiles, cement, etc.
ESQUIM S-160	Sellador de silicona acético de máximas propiedades mecánicas indicado para mármol, cristal, aluminio, PVC, metal, azulejos, cemento, etc... No contiene ningún disolvente por lo que, una vez aplicado, no sufre pérdida de peso. Alta resistencia a la temperatura.	Acetic silicone sealant with maximum mechanical properties indicated for marble, glass, aluminium, PVC, metal, tiles, cement, etc. It does not have solvents, that's why, once applied, there is not a weight loss. High resistance to temperature.
ESQUIM DP-053	Recubrimiento autonivelante y desmoldeante de silicona.	Self-leveling silicone release coating.
ESQUIM RTV-8650	Recubrimiento autonivelante, grado alimentario y desmoldeante de silicona.	Food grade and self-leveling silicone release coating.

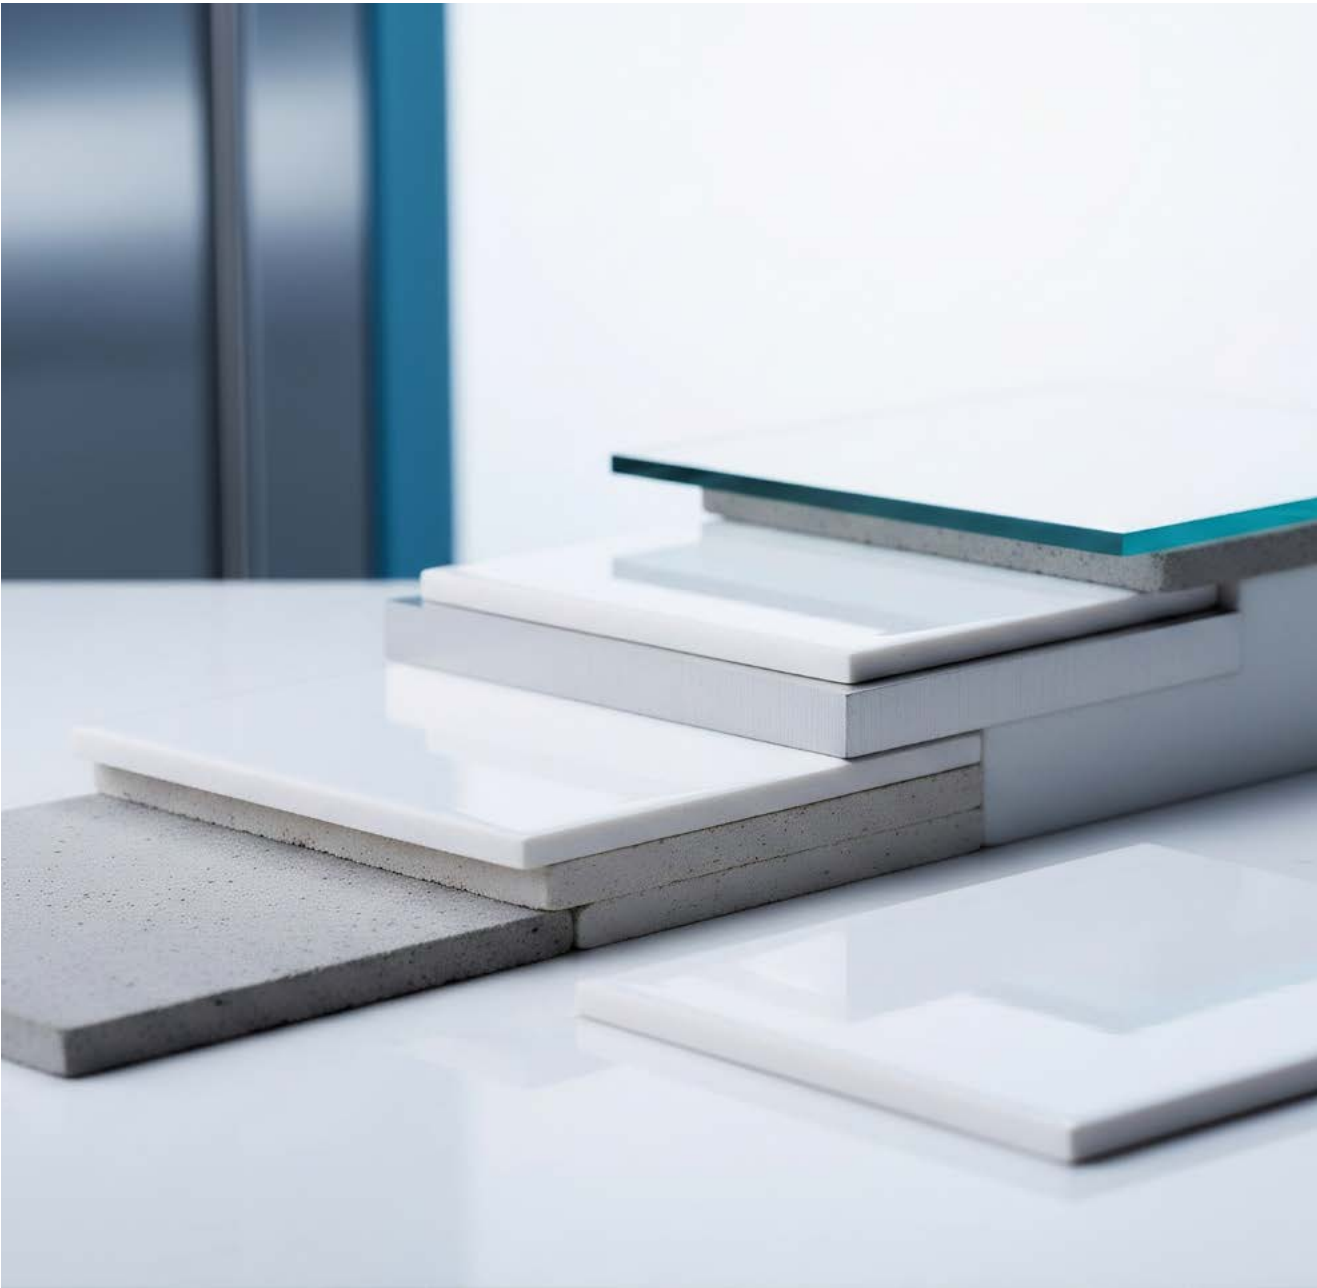



Hidrofugantes *Water repellents*

Formulados con siliconas reactivas que reticulan formando estructuras tridimensionales, el uso de Hidrofugantes es imprescindible para conseguir materiales o superficies con alta repelencia al agua y permeabilidad a los gases en sectores tan importantes como construcción o pinturas.

Formulated with reactive silicones which reticulate and thus three dimensional structures; the use of water repellents is essential to achieve materials or surfaces with a high water - repelling quality and permeability to gases in sectors such as construction or paint production.

Producto Product	Materia Activa Active Matter	Sistema System	Descripción	Description
ESQUIM H-501	45%	A	Concentrado de uso general.	General purpose concentrate.
ESQUIM H-502	48%	A	Concentrado de uso general.	General purpose concentrate.
ESQUIM H-503/2	7%	S	Hidrofugante listo para usar de uso general.	General purpose ready to use water repellent.
ESQUIM H-505	70%	S	Concentrado de larga duración.	Long lasting concentrate.
ESQUIM H-505/2	70%	S	Concentrado de larga duración.	Long lasting concentrate.
ESQUIM H-507	100%	S	Hidrofugante concentrado de uso general.	General purpose concentrated water repellent.
ESQUIM H-510	50%	A	Comportamiento hidrofugante sin afectar a la respiración de vapores de agua.	Water repellent performance without any negative effect on the water vapour permeability.
ESQUIM H-513	50%	A	Concentrado de larga duración.	Long lasting concentrate.
ESQUIM H-515	2%	A	Hidrofugante y oleofugante sin silicona.	Silicone-free water and oil repellent.
ESQUIM H-518	50%	S	Concentrado de larga duración y alto poder de penetración.	Long lasting and high penetrating properties concentrate.
ESQUIM H-519	50%	A	Concentrado de larga duración y alto poder de penetración.	Long lasting and high penetrating properties concentrate.
ESQUIM H-520	100%	S	Consolidante de materiales de construcción.	Consolidant of building materials.
ESQUIM H-525	60%	A / S	Tratamiento antigraffiti de uso general.	General purpose antigraffiti treatment
ESQUIM H-526	5%	A	Hidrofugante listo para usar de uso general.	General purpose ready to use water repellent.
ESQUIM H-531	50%	A	Concentrado sin silicona para aplicación en masa.	Concentrate without silicone to be applied in mass.
ESQUIM H-535	100%	S	Consolidante con efectos hidrofugantes.	Consolidant with water repellent effects.
ESQUIM H-539	40%	A	Mezcla sinérgica de siliconas y ceras.	Synergic mixture of silicones and waxes.
ESQUIM DL-8302/7	50%	P	Concentrado para tratamientos en polvo.	Concentrate for powdered treatments.
ESQUIM H-DP191A	25%	S / A	Hidrofugante base silanos sin tack residual.	Silane based water repellent for tack-free finishes.
ESQUIM H-555	22%	A	Hidrofugante y oleofugante concentrado sin silicona.	Silicone free concentrated Water/Oil repellent.
ESQUIM DR-093A	100%	S	Concentrado con secado rápido y film resistente.	Film resistant and fast curing concentrate.
ESQUIM DP-427A	50%	A	Hidrofugante y oleofugante para suelos de arcilla y pizarra.	Water/Oil repellent for clay and board surfaces.
ESQUIM DP-427B	50%	A	Hidrofugante y oleofugante de uso general.	General purpose Water/Oil repellent.
ESQUIM DP-423A	25%	A	Autoreticulable y secado rápido.	Self-crosslinking and fast curing additive.
ESQUIM DP-424A	40%	A	Aditivo hidrofugante para pinturas libre de silanos.	Silanes-free additive for water based coatings.

A: Base acuosa / Aqueous Base

S: Base disolvente / Solvent base

P: Polvo / Powder

Especialidades químicas *Chemical specialities*

En nuestro afán por mejorar nuestro servicio y la calidad de los productos de nuestros clientes, ESQUIM S.A. ha desarrollado multitud de aditivos y especialidades complementarios a sus habituales gamas de productos.

Nuestra filosofía consiste en ser el aliado técnico de nuestros clientes para cualquier tipo de especialidad química, por lo que ponemos a su disposición nuestro departamento técnico para el desarrollo de soluciones específicas para sus necesidades o problemas.

In our effort to improve our service and the product quality of our customers, ESQUIM S.A. has developed an enormous variety of additives and complementary specialities to our usual range of products.

Our philosophy is based on being the technical ally of our customers for any kind of chemical speciality, so our technical department is at your disposal for the development of specific solutions for your needs and problems.

Producto <i>Product</i>	Descripción	Description
ESQUIM DP-439A	Regulador de pH para dispersiones acuosas de pinturas y barnices.	Additive for pH regulation aqueous dispersions of paints and lacquers.
ESQUIM DP-026A	Disolvente sin cloro para extraer restos de silicona catalizada.	Solvent without chlorine to remove cured silicone remainder.
ESQUIM DEC-01	Decapante ácido altamente efectivo	Acidic highly effective paint stripper.
ESQUIM DEC-02	Igual que DEC-01 con ingredientes detergentes para limpieza de resinas o graffitis.	Like DEC-01 with detergent components for cleaning resins or graffitis.
ESQUIM DEC-02A	Decapante ácido con detergentes para limpieza de resinas y graffitis.	Acid Paint stripper with detergent to remove resins and graffitis.
ESQUIM D-262	Desenfofrante concentrado base agua sin silicona para hormigón.	Concentrated, water based and silicone-free release agent for concrete.
ESQUIM D-312	Desenfofrante concentrado base disolvente sin silicona para hormigón y pavimento impreso.	Concentrated, solvent based and silicone-free release agent for concrete and stamped concrete.
ESQUIM DP-015A	Desenfofrante concentrado base agua sin silicona y biodegradable para hormigón.	Concentrated, biodegradable, water based and siliconefree release agent for concrete.
ESQUIM E-281	Desmoldeante listo para usar base silicona para hormigón.	Ready to use and silicone based release agent for concrete.
ESQUIM E-291	Emulsión acuosa de ceras sintéticas con efecto mateante.	Aqueous emulsion based on synthetic waxes providing matting effect.
ESQUIM E-321	Emulsión acuosa de ceras sintéticas, forma una película de tacto suave y de brillo moderado que tiene una excelente respuesta al pulido.	Aqueous emulsion based on synthetic waxes providing a silky touch film, medium gloss and excellent performance to polish.



Promotores de adherencia *Adhesion Promoters*

ESQUIM S.A. produce una amplia gama de imprimaciones, aditivos y silanos para incrementar la adhesión entre el recubrimiento y todo tipo de sustratos.

ESQUIM S.A. produces a wide range of primers, additives and silanes which improves the adhesion between the coating and any kind of substrate.



Product <i>Product</i>	Funcionalidad <i>Functionality</i>							
	AMINO AMINE	EPOXI EPOXY	MERCAPTO MERCAPTO	VINIL VINYL	ACRIL ACRYL	FENIL PHENYL	SULFURO SULFIDE	MEZCLA BLEND
ESQUIM SL-807	●	○	○	○	○	○	○	○
ESQUIM SL-817	●	○	○	○	○	○	○	○
ESQUIM SL-827	●	○	○	○	○	○	○	○
ESQUIM SL-837	○	○	○	●	○	○	○	○
ESQUIM SL-847	○	○	○	●	○	○	○	○
ESQUIM SL-857	○	○	●	○	○	○	○	○
ESQUIM SL-867	○	●	○	○	○	○	○	○
ESQUIM SL-877	○	●	○	○	○	○	○	○
ESQUIM SL-887	○	○	○	○	●	○	○	○
ESQUIM SL-907	○	○	○	●	○	○	○	○
ESQUIM SL-917	●	○	○	○	○	○	○	○
ESQUIM SL-927	●	○	○	○	○	○	○	○
ESQUIM SL-937	○	○	○	○	○	●	○	○
ESQUIM SL-947	●	○	○	○	○	○	○	○
ESQUIM SL-957	○	○	○	○	○	○	○	●
ESQUIM SL-967	○	○	○	○	○	○	●	○
ESQUIM SL-977	○	●	○	○	○	○	○	○
ESQUIM I-72	○	○	○	○	○	○	○	●
ESQUIM AD-146	○	○	○	○	○	○	○	●
ESQUIM DP-186B	○	○	○	○	○	○	○	●
ESQUIM DP-197A	○	○	○	○	○	○	○	●
ESQUIM DP-153A	○	○	○	○	○	○	○	●

Notas Notes

Utilice este espacio para anotar ideas, requerimientos técnicos o detalles de sus proyectos. Nuestro equipo está listo para ayudarle a desarrollar la formulación ideal.

Use this space to jot down ideas, technical requirements, or project details.
Our team is ready to help you develop the ideal formulation.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



RECUBRIMIENTOS **COATINGS**

Soluciones Avanzadas de
Recubrimiento para Superficies
Advanced Coatings Solutions for Surfaces